

FLOORPAN

BLACK 33 ^{КЛАСС} 8 ^{ММ} 

ЖИТЬ ЛУЧШЕ — ЛЕГКО!

 KASTAMONU

FLOORPAN

BLACK 33^{KAACC} 8^{MM} 



Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 195 x 8 мм
Площадь пола в упаковке.....	2,153 м ²
Количество половиц в упаковке.....	8 шт
Вес упаковки.....	15 кг
Количество упаковок на палете.....	60 шт
Вес палеты брутто.....	915 кг
Класс применения.....	33
Фаска.....	4V
Система замка.....	UNICLIC
Структура поверхности.....	T (рустикальная)



В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

«Все гениальное просто»,

говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.



Опережая время

Первые застежки-молнии появились в конце XIX века. Изобретение было настолько необычным, что покупателям вместе с каждой застежкой выдавалась специальная инструкция по её использованию.





Дуб Прайс

FP45



Дуб Индийский
Песочный

FP48









Дуб Горный Светлый

FP51



Дуб Северный

FP52










Дуб Айвари

FP850

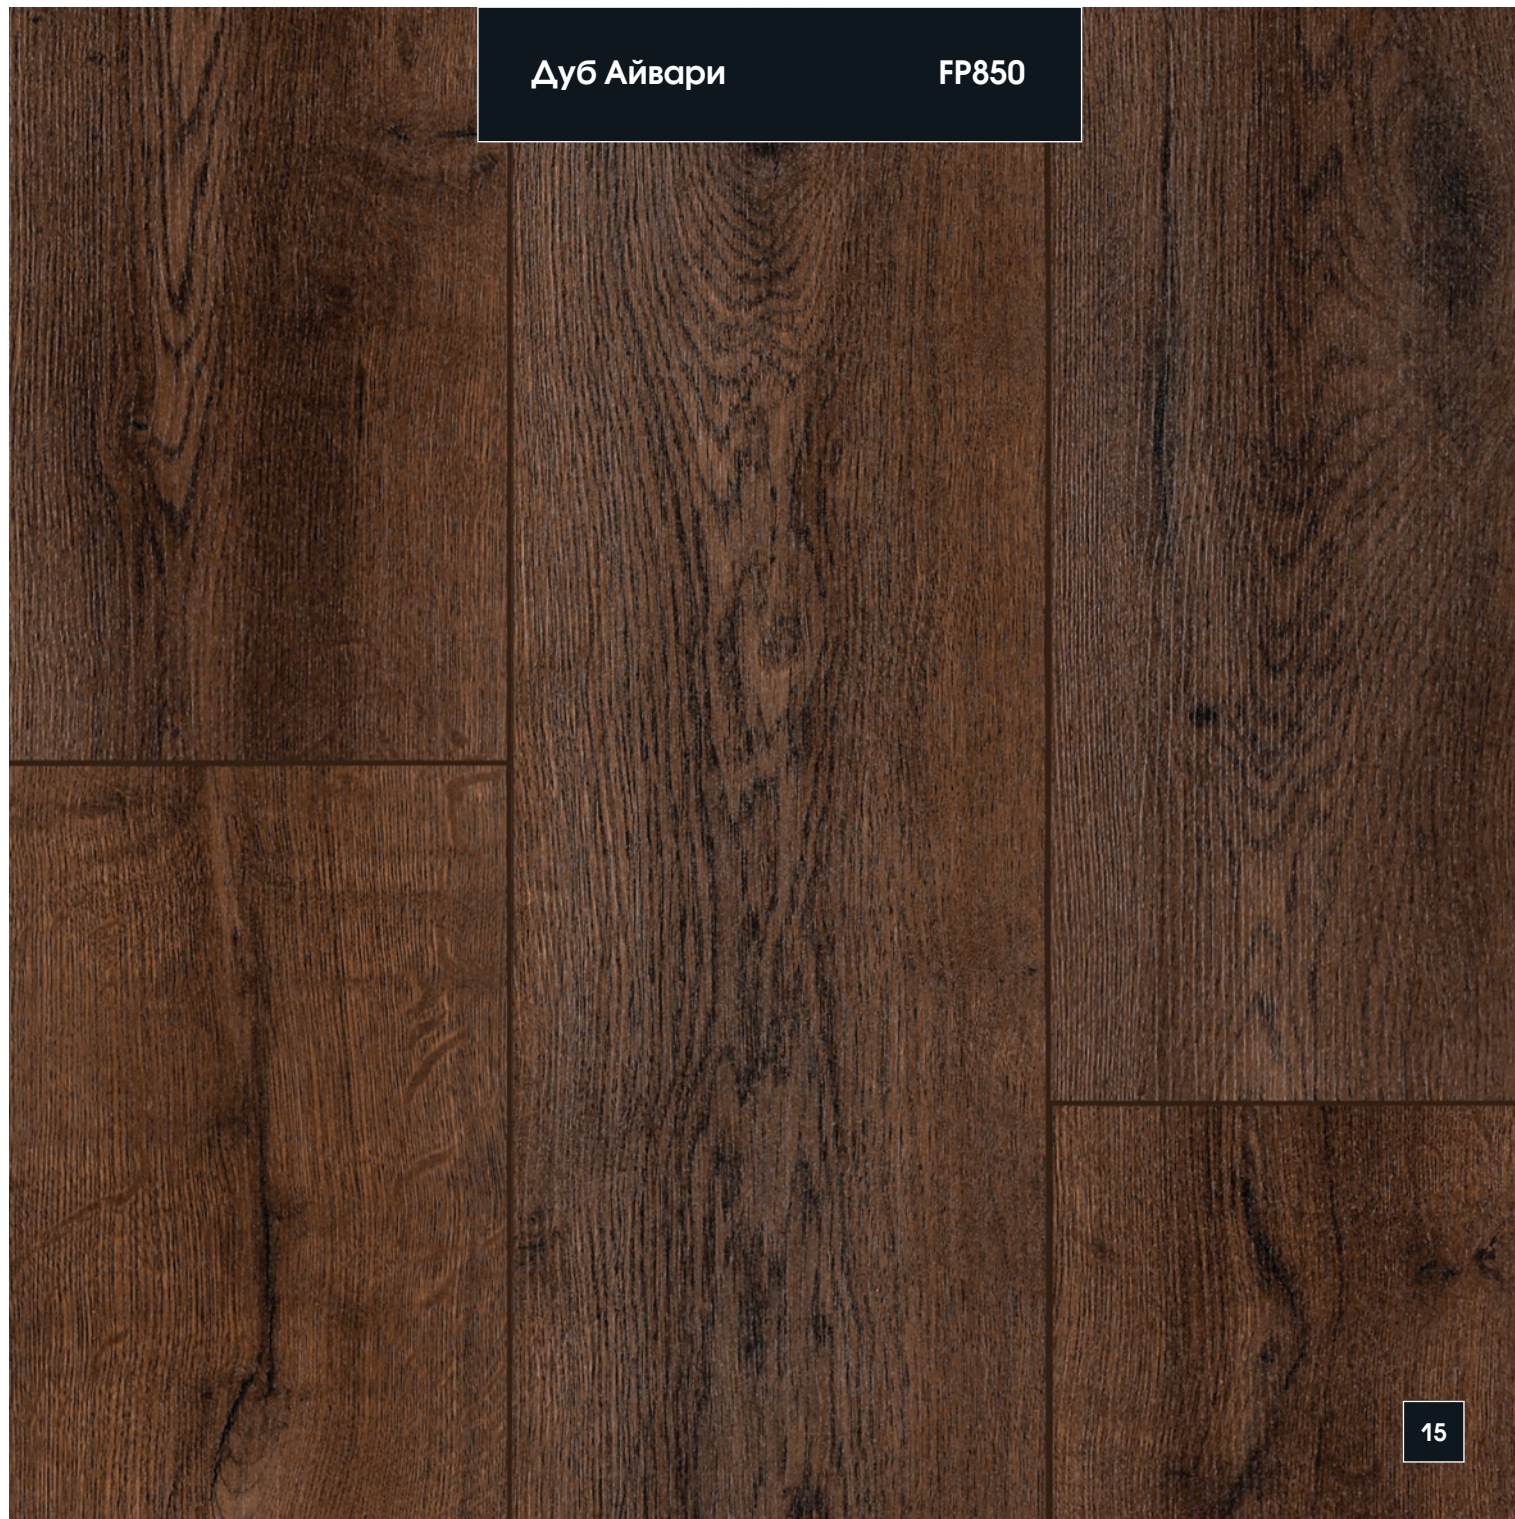

Дуб Зигфрид

FP851










Дуб Балатон

FP852

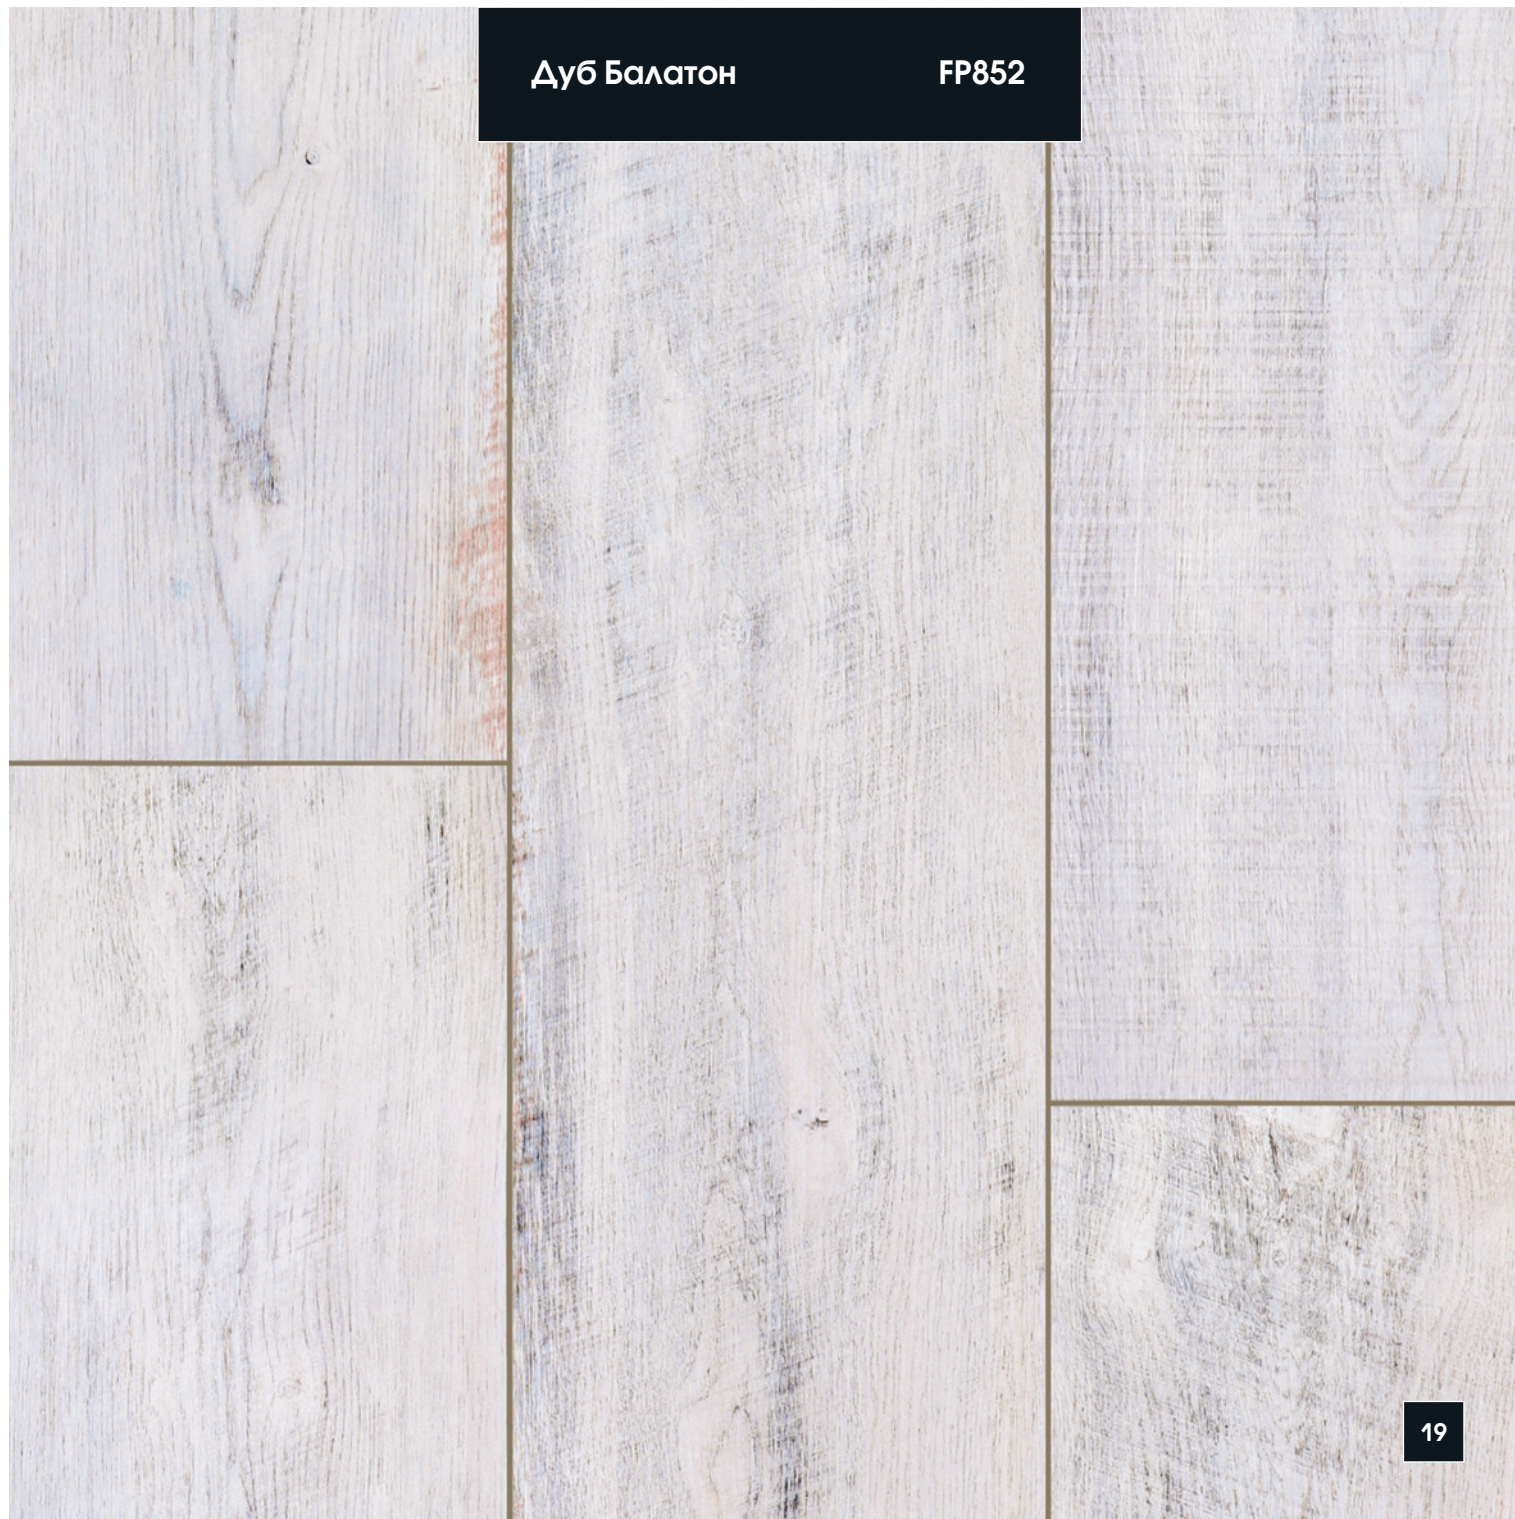

Дуб Кадык

FP853










Дуб Альмади

FP854

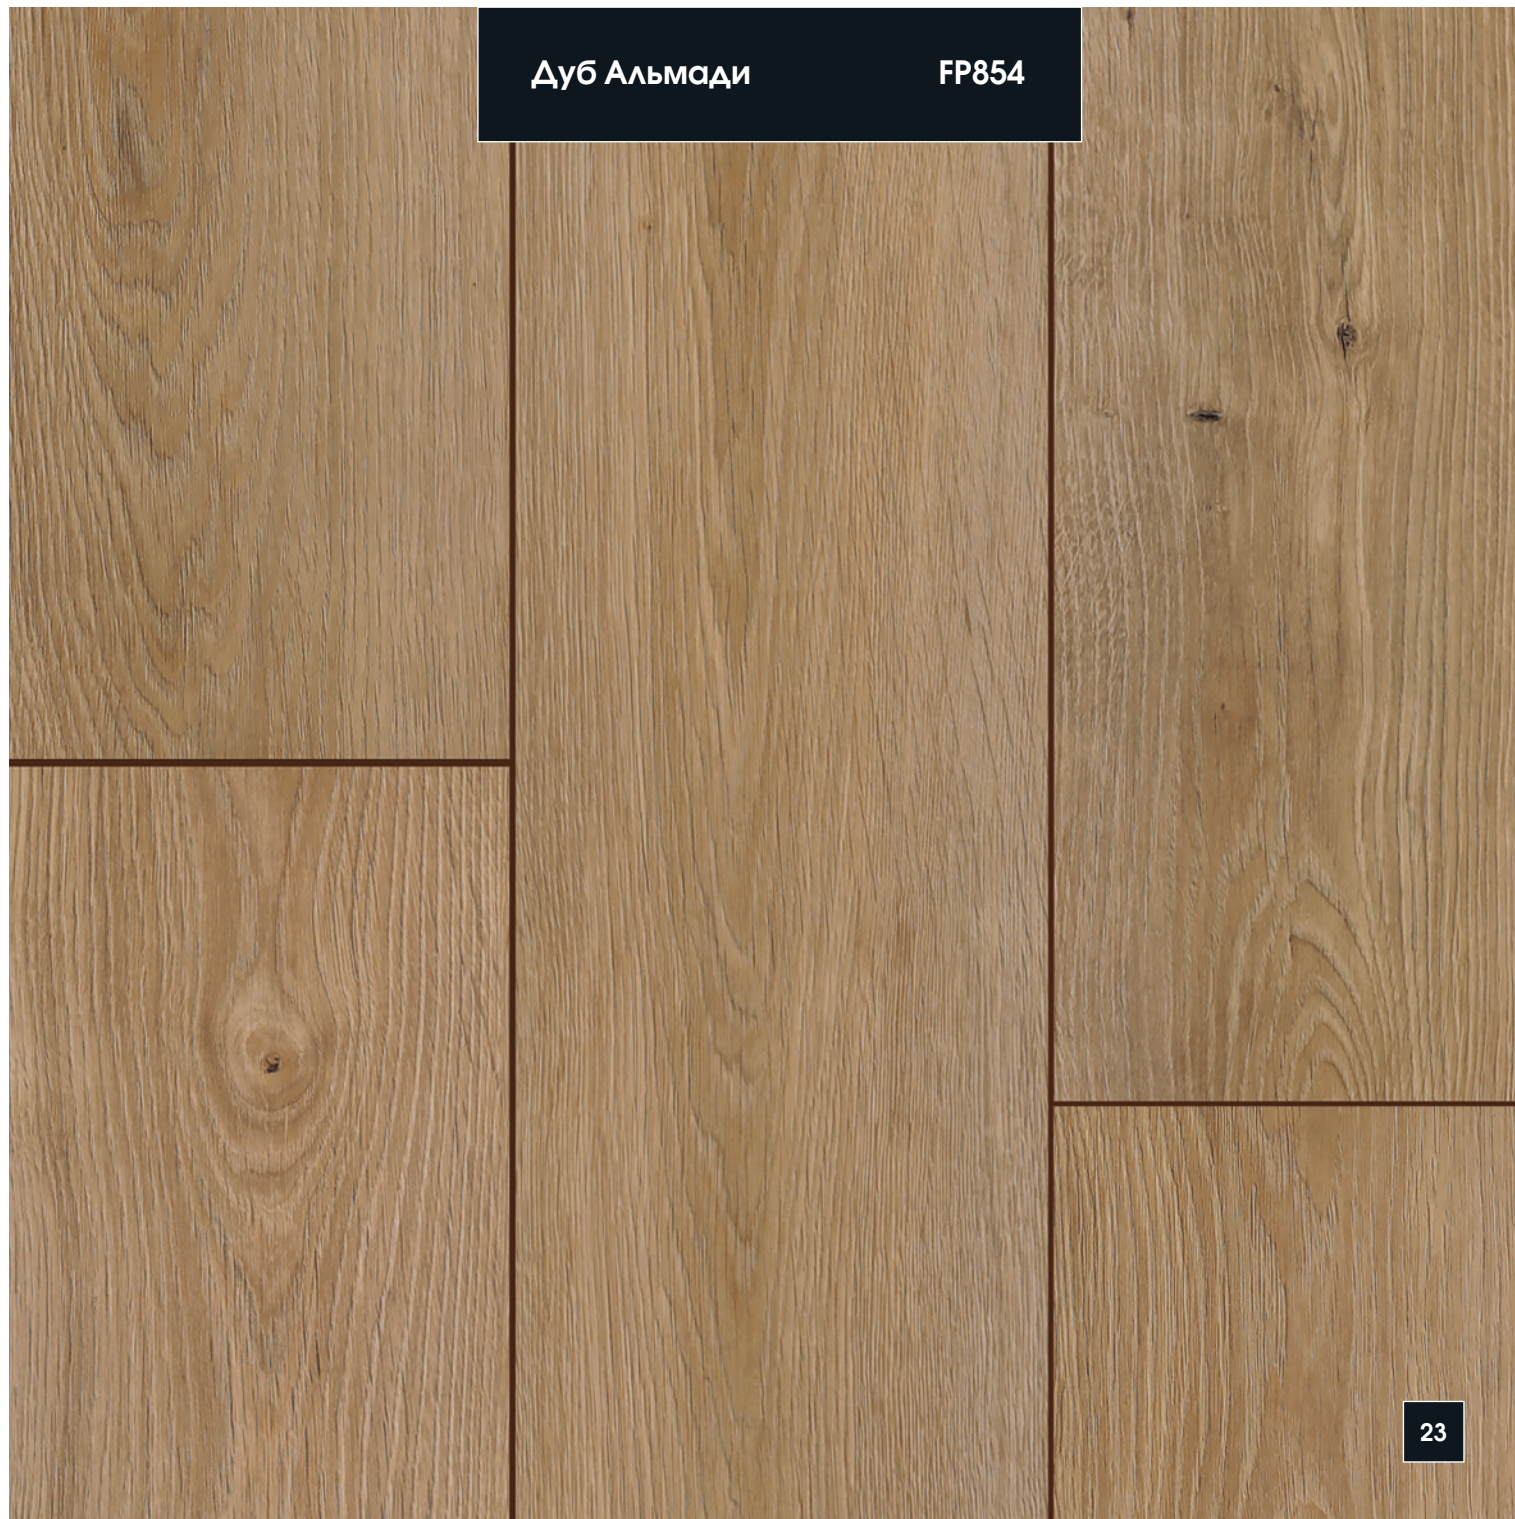

Дуб Виндзор

FP855










Дуб Баккара

FP856

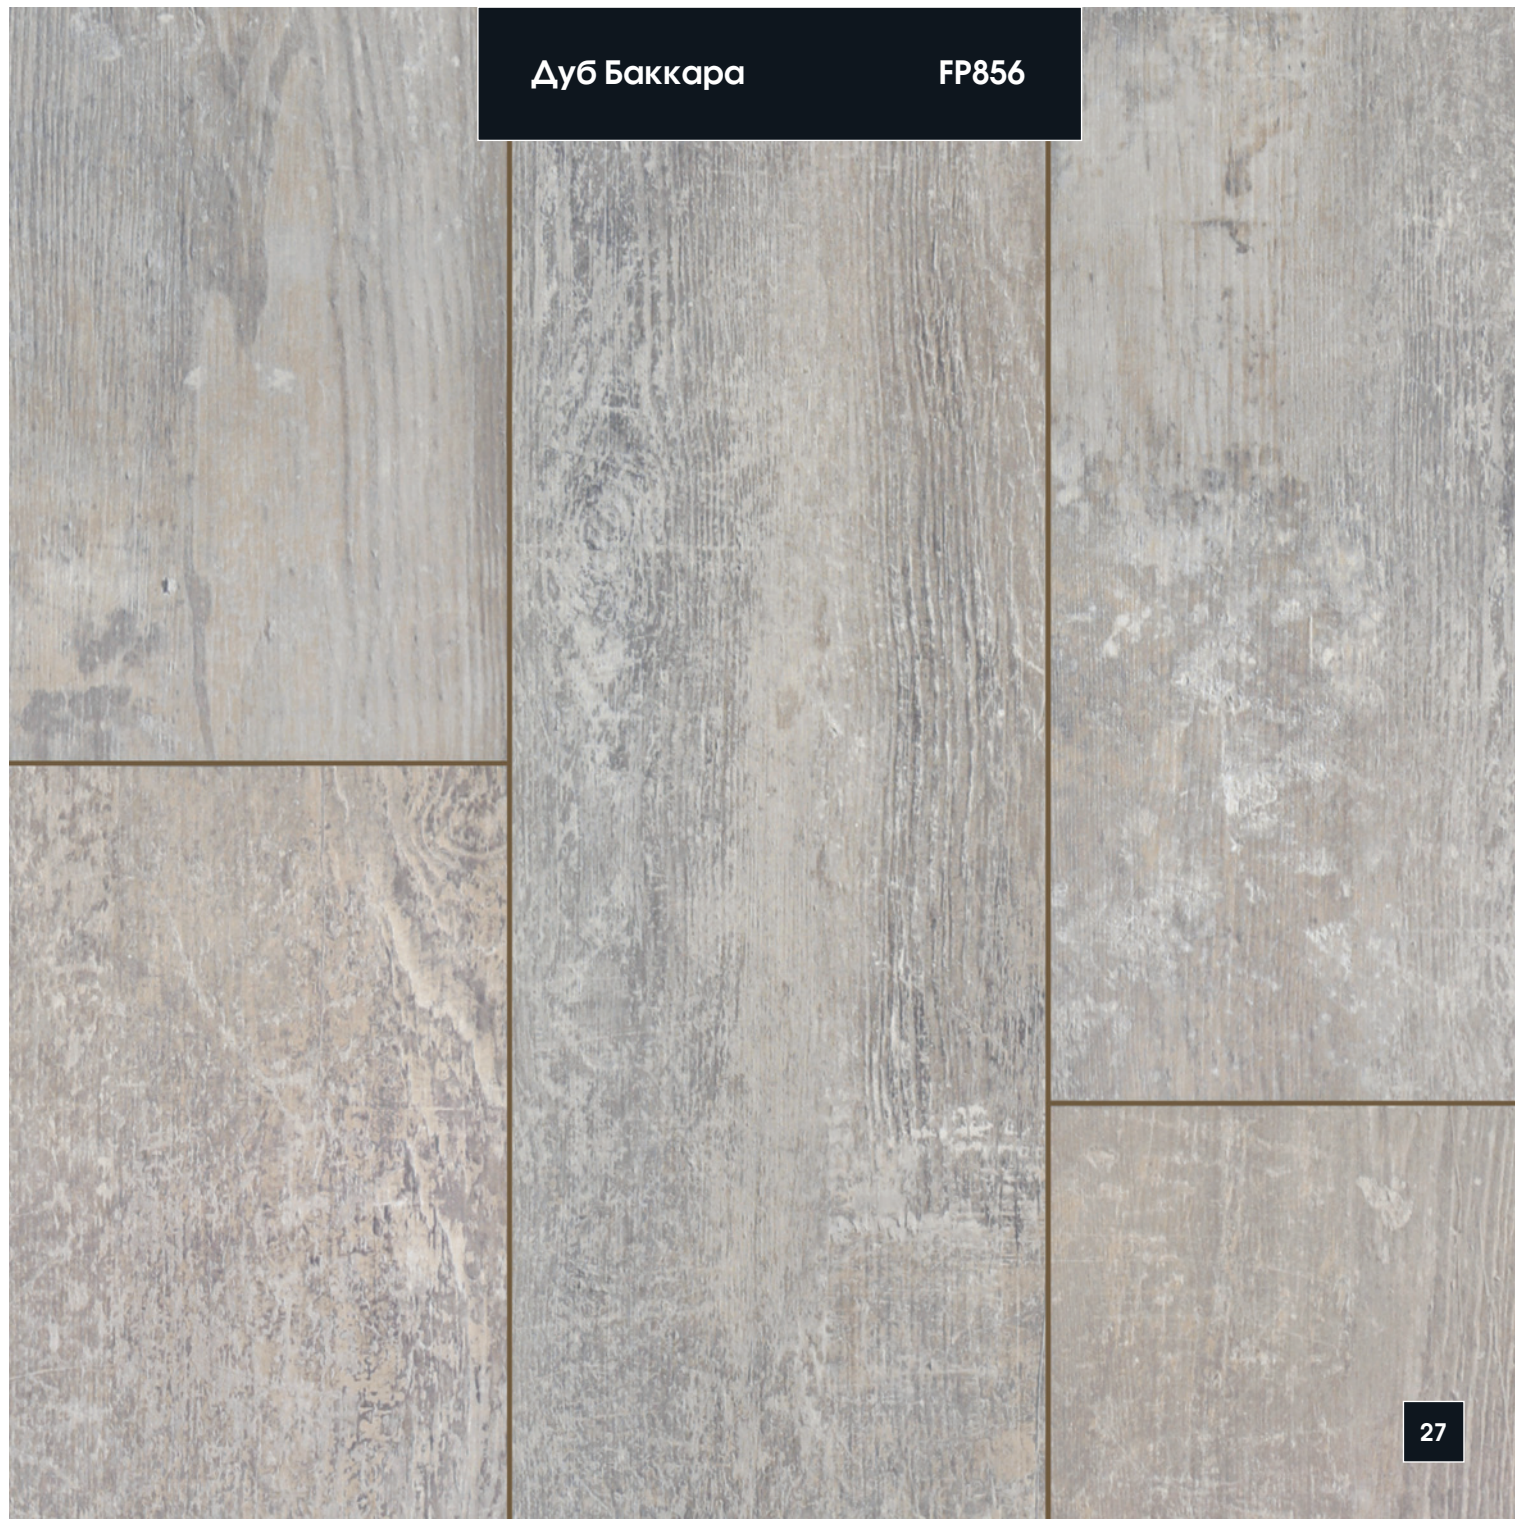

Сосна Асахи

FP857





BLACK 33 КЛАСС 8 ММ



Дуб Прайс

FP45



Дуб Индийский
Песочный

FP48



Дуб Горный Светлый

FP51



Дуб Северный

FP52



Дуб Айвари

FP850



Дуб Зигфрид

FP851




Дуб Балатон

FP852




Дуб Кадьяк

FP853

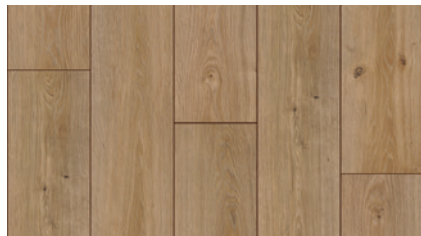

Дуб Альмади

FP854

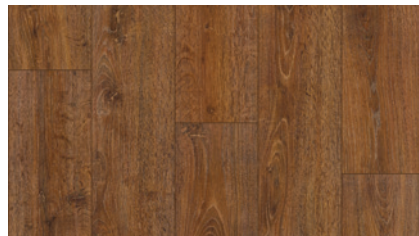

Дуб Виндзор

FP855

































Дуб Баккара

FP856



Сосна Асахи

FP857

 <p>Знак фаски</p>	 <p>Устойчивость ламината к царапинам</p>	 <p>Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения</p>	 <p>Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь</p>
 <p>Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»</p>	 <p>Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются</p>	 <p>Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)</p>	 <p>Устойчивость к истиранию при перемещении мебели</p>
 <p>Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° C</p>	 <p>«Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии</p>	 <p>Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.</p>	 <p>Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
 <p>Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)</p>	 <p>Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности</p>	 <p>Экологически безопасен</p>	 <p>Антистатичен (не притягивает пыль)</p>
 <p>Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищаемый, достаточно подмести или протереть тряпкой</p>	 <p>Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты</p>	 <p>Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения</p>	 <p>Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».</p>
 <p>Устойчивость к пятнам</p>	 <p>Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции</p>	 <p>Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)</p>	 <p>Класс антискольжения</p>
 <p>Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат</p>			
	 		<p>Инструкция по укладке</p>