



FineFloor
Light

ЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

- 01 Коллекция для жизни
- 02 В любое помещение
- 03 Все будет Click-Click
- 04 По-настоящему легкий
- 05 Доступный каждому
- 06 Экологичный и влагостойкий
- 07 Свойства
- 08 Структура
- 09 Декоры
- 10 Сертификаты
- 11 Характеристики
- 12 Packing List

FineFloor Light

01

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Коллекция **Fine Floor Light** создана на основе тщательного исследования рыночных предпочтений и предназначена для использования в квартирах, домах и других бытовых помещениях.

За счет своих технических характеристик **Fine Floor Light** можно применять в коммерческих помещениях с невысокой проходимостью, таких как: офисы, шоурумы, номера отелей и апартаментов.



В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Кварц-винил **Fine Floor Light** сочетает в себе ряд преимуществ и свойств, которые достигнуты за счет структуры материала и метода производства, что позволяет применять напольное покрытие не только в жилых помещениях, но и в коммерческих с невысокой проходимостью. Кварц-винил **Fine Floor** абсолютно влагостойкий, а также обладает высокой устойчивостью к воздействию различных химических веществ и красителей, благодаря основному защитному слою. Вы с легкостью сможете убрать любые загрязнения на поверхности покрытия

КОРИДОР

Благодаря высокому классу эксплуатации, грязь с обуви после прогулки не навредит нашим полам.


КУХНЯ

С кварц-винила легко отмоется сок и масляные пятна

ГОСТИНАЯ

Доставит вам комфорт при ходьбе и позволит отдохнуть в тишине после тяжёлых трудовых дней.

FineFloor Light

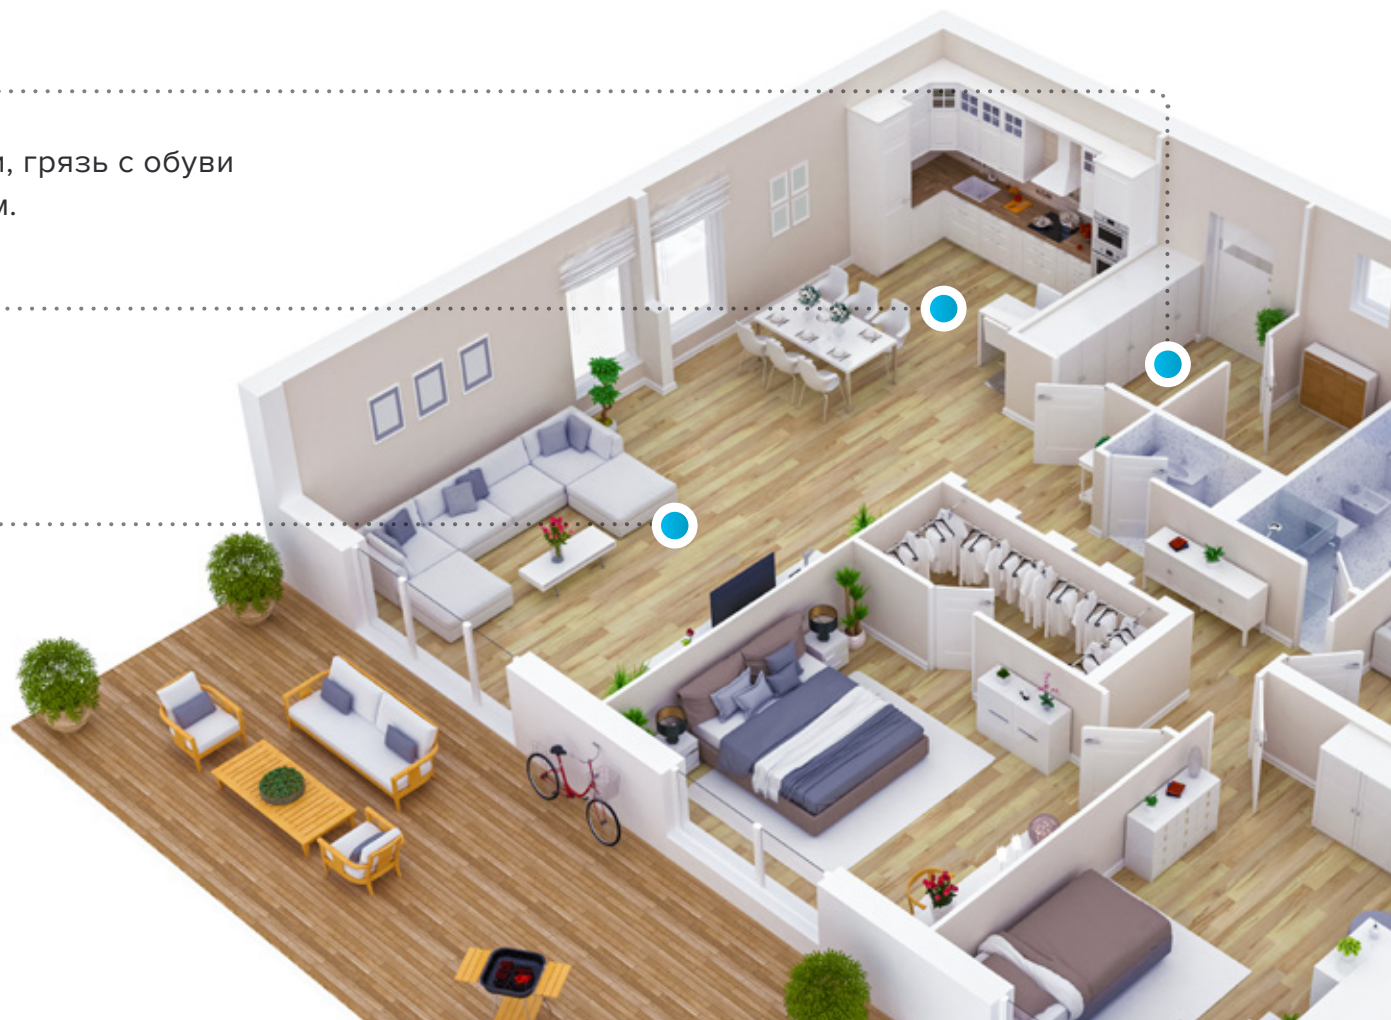



FineFloor Light

03

ВСЕ БУДЕТ CLICK-CLICK

Надежная замковая система **Click-click** (2G) надежно соединит плашки кварц-виниловой плитки **Fine Floor Light**, обеспечив высокую прочность покрытия во всем помещении. Замок **Click** работает по следующему принципу: замок-шип одной плашки помещается в замок-паз другой, под углом примерно 25 градусов. При опускании плашки замок замыкается. Название **Click-Click** говорит о том, что работа замка одинакова для продольной и торцевой сторон плашки.

FineFloor Light



04

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЕГКИЙ

Fine Floor Light является по-настоящему легким материалом за счёт толщины плашки всего 3,6 мм, что позволяет упрощать транспортировку и укладку напольного покрытия.

FineFloor Light

05

ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Благодаря своей структуре **Fine Floor Light** имеет самую доступную цену за напольное покрытие европейского качества, сопоставимую с аналогами азиатского производства.





FineFloor Light

06

ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ВЛАГОСТОЙКИЙ



Экологичный материал

Все слои напольного покрытия соединяются методом горячего прессования, без использования токсичных клеев и смол. В состав входят только природные компоненты, которые совершенно безопасны для человека и животных.



Абсолютно влагостойкий

Покрытие можно полностью погрузить в воду на продолжительное время, и это никак не навредит его качественным и эксплуатационным характеристикам.

СВОЙСТВА



Стойкость к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



Подходит для теплых полов

Электрических (включая плёночные) и водяных



Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



Ремонтопригодность

Возможность замены одной плашки без демонтажа всего покрытия



Антибактериальность

Отсутствуют поры и места для скопления вредных бактерий



Светостойкость

Устойчивость к изменению цвета или выцветанию рисунка под влиянием света



4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



Акустический комфорт

Гашение ударного шума



Ударпрочность

Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



Простота укладки

Легко монтируется без специальных инструментов




Легкость в уборке

Можно убирать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)

СТРУКТУРА


Кварц-винил коллекции **Fine Floor Light** — это идеальное соотношение цены и качества в классе бытовых напольных покрытий. Взяв за основу легкое название коллекции, технологи компании разработали легкий и доступный материал для каждого дома и офиса!

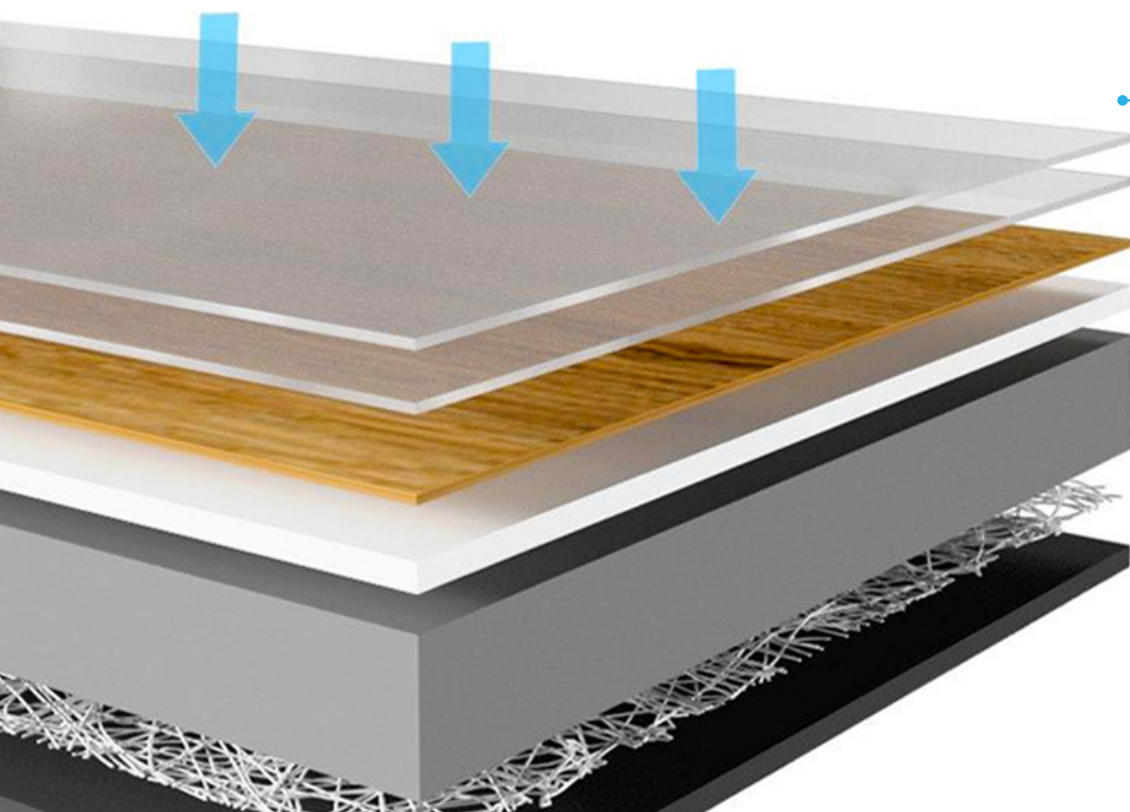


- ① Обработка УФ лучами
- ② Дополнительный защитный слой ECO PU
- ③ Основной защитный слой PVC 0,3 мм
- ④ Декоративный HD слой
- ⑤ Оптоволоконный слой
- ⑥ Базовый кварц-виниловый слой
- ⑦ Армирующий стеклохолст
- ⑧ Основа. Виниловый слой с рельефной поверхностью

FineFloor Light


Дуб Меранти

 FF-1321


Дуб Безье

 FF-1325


Дуб Борда

 FF-1333

Дуб Мидфилд

 FF-1334

Дуб Норвик


 FF-1340

 Замковый тип




FineFloor Light


Дуб Эно

 FF-1371


Дуб Берген

 FF-1372

Дуб Леффа

 FF-1326

Дуб Саар

 FF-1373

Дуб Колин


 FF-1374

 Замковый тип




FineFloor Light


Дуб Котка

 FF-1375


Дуб Богемия

 FF-1376


Дуб Веллингтон

 FF-1377

Дуб Гессен

 FF-1378

Дуб Брага

 FF-1335


 Замковый тип



СЕРТИФИКАТЫ

Кварц-винил **Fine Floor Light** имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Бельгию.

Класс пожарной опасности KM2 позволяет применять **Fine Floor Light** в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо важное значение при использовании его **в коммерческих помещениях.**

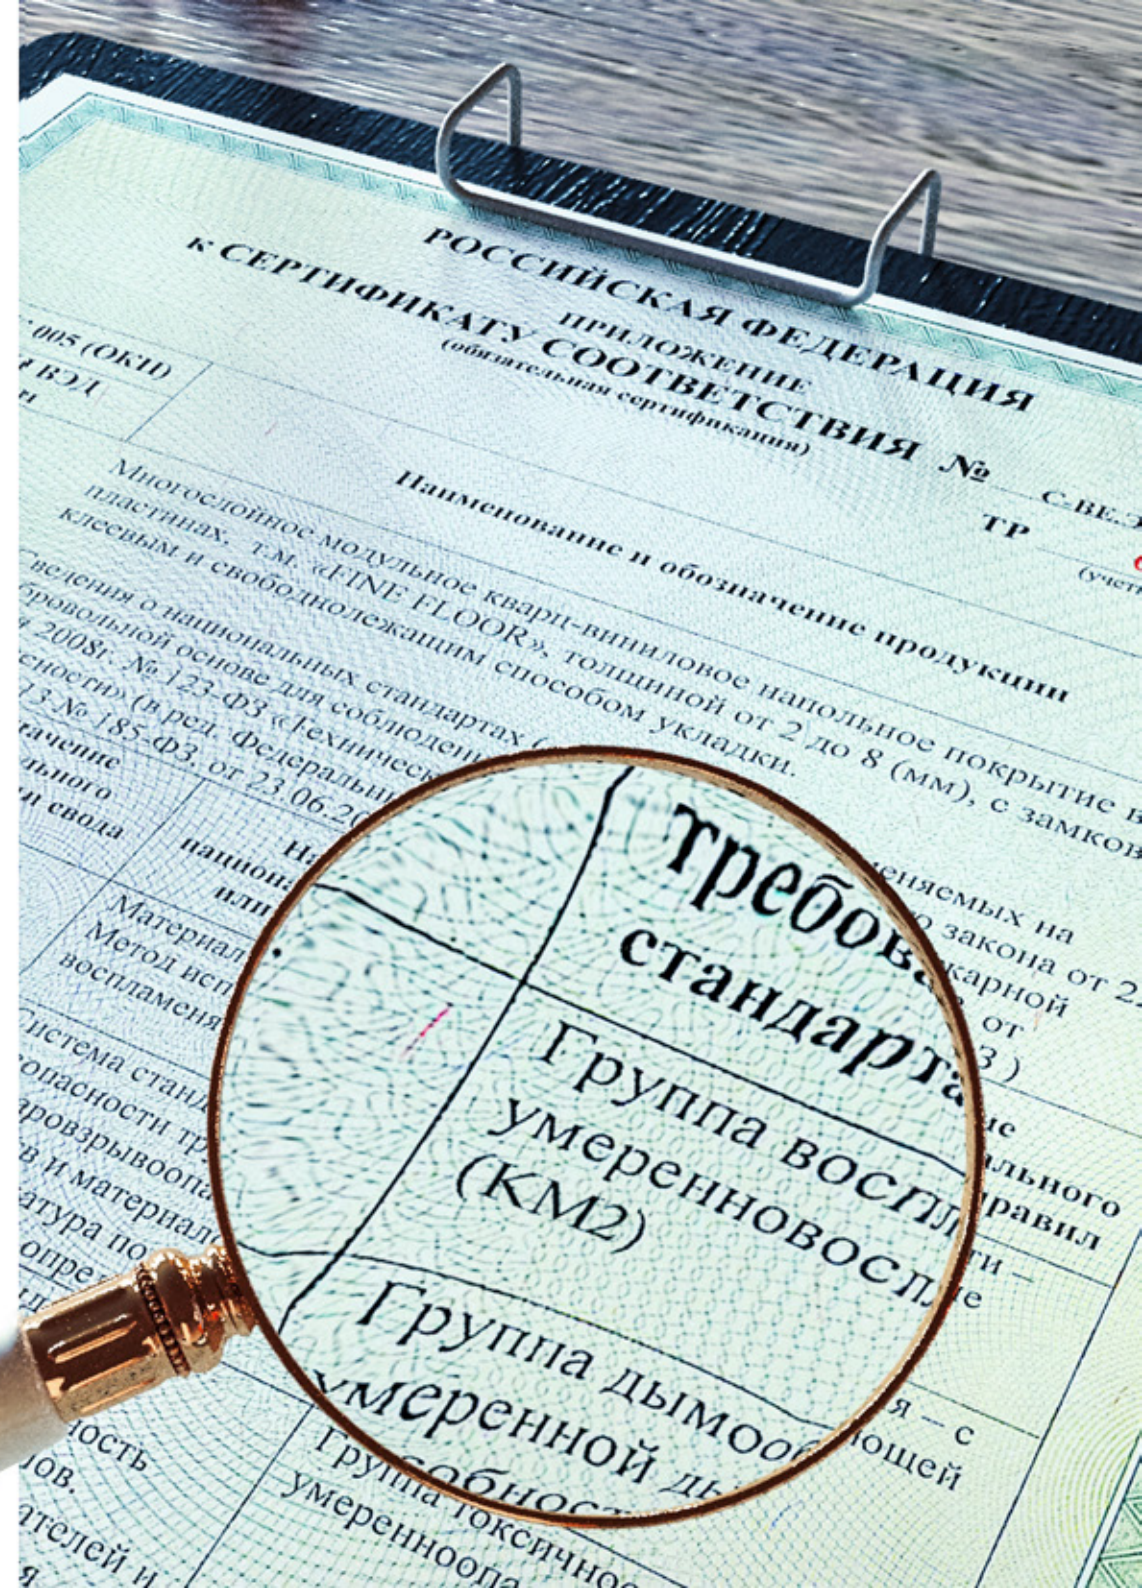

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	FF-1300
Фаска, фрезерованная	4v
Тип укладки	Замковый
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	0,015 ECO PU
Обработка UV	✓
Вес, кг/м ²	6,5

Размер и упаковка

Ширина, мм	190
Длина, мм	1314
Толщина, мм	3,6
Штук в уп.	9
М ² /уп.	2,25
Кг/уп.	14,89

Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	17
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Уже более

6 012 564 м²

успешно эксплуатируется
на просторах РФ

FineFloor Light