FastFloor

Инженерные кварц-виниловые напольные покрытия

Коллекция Country

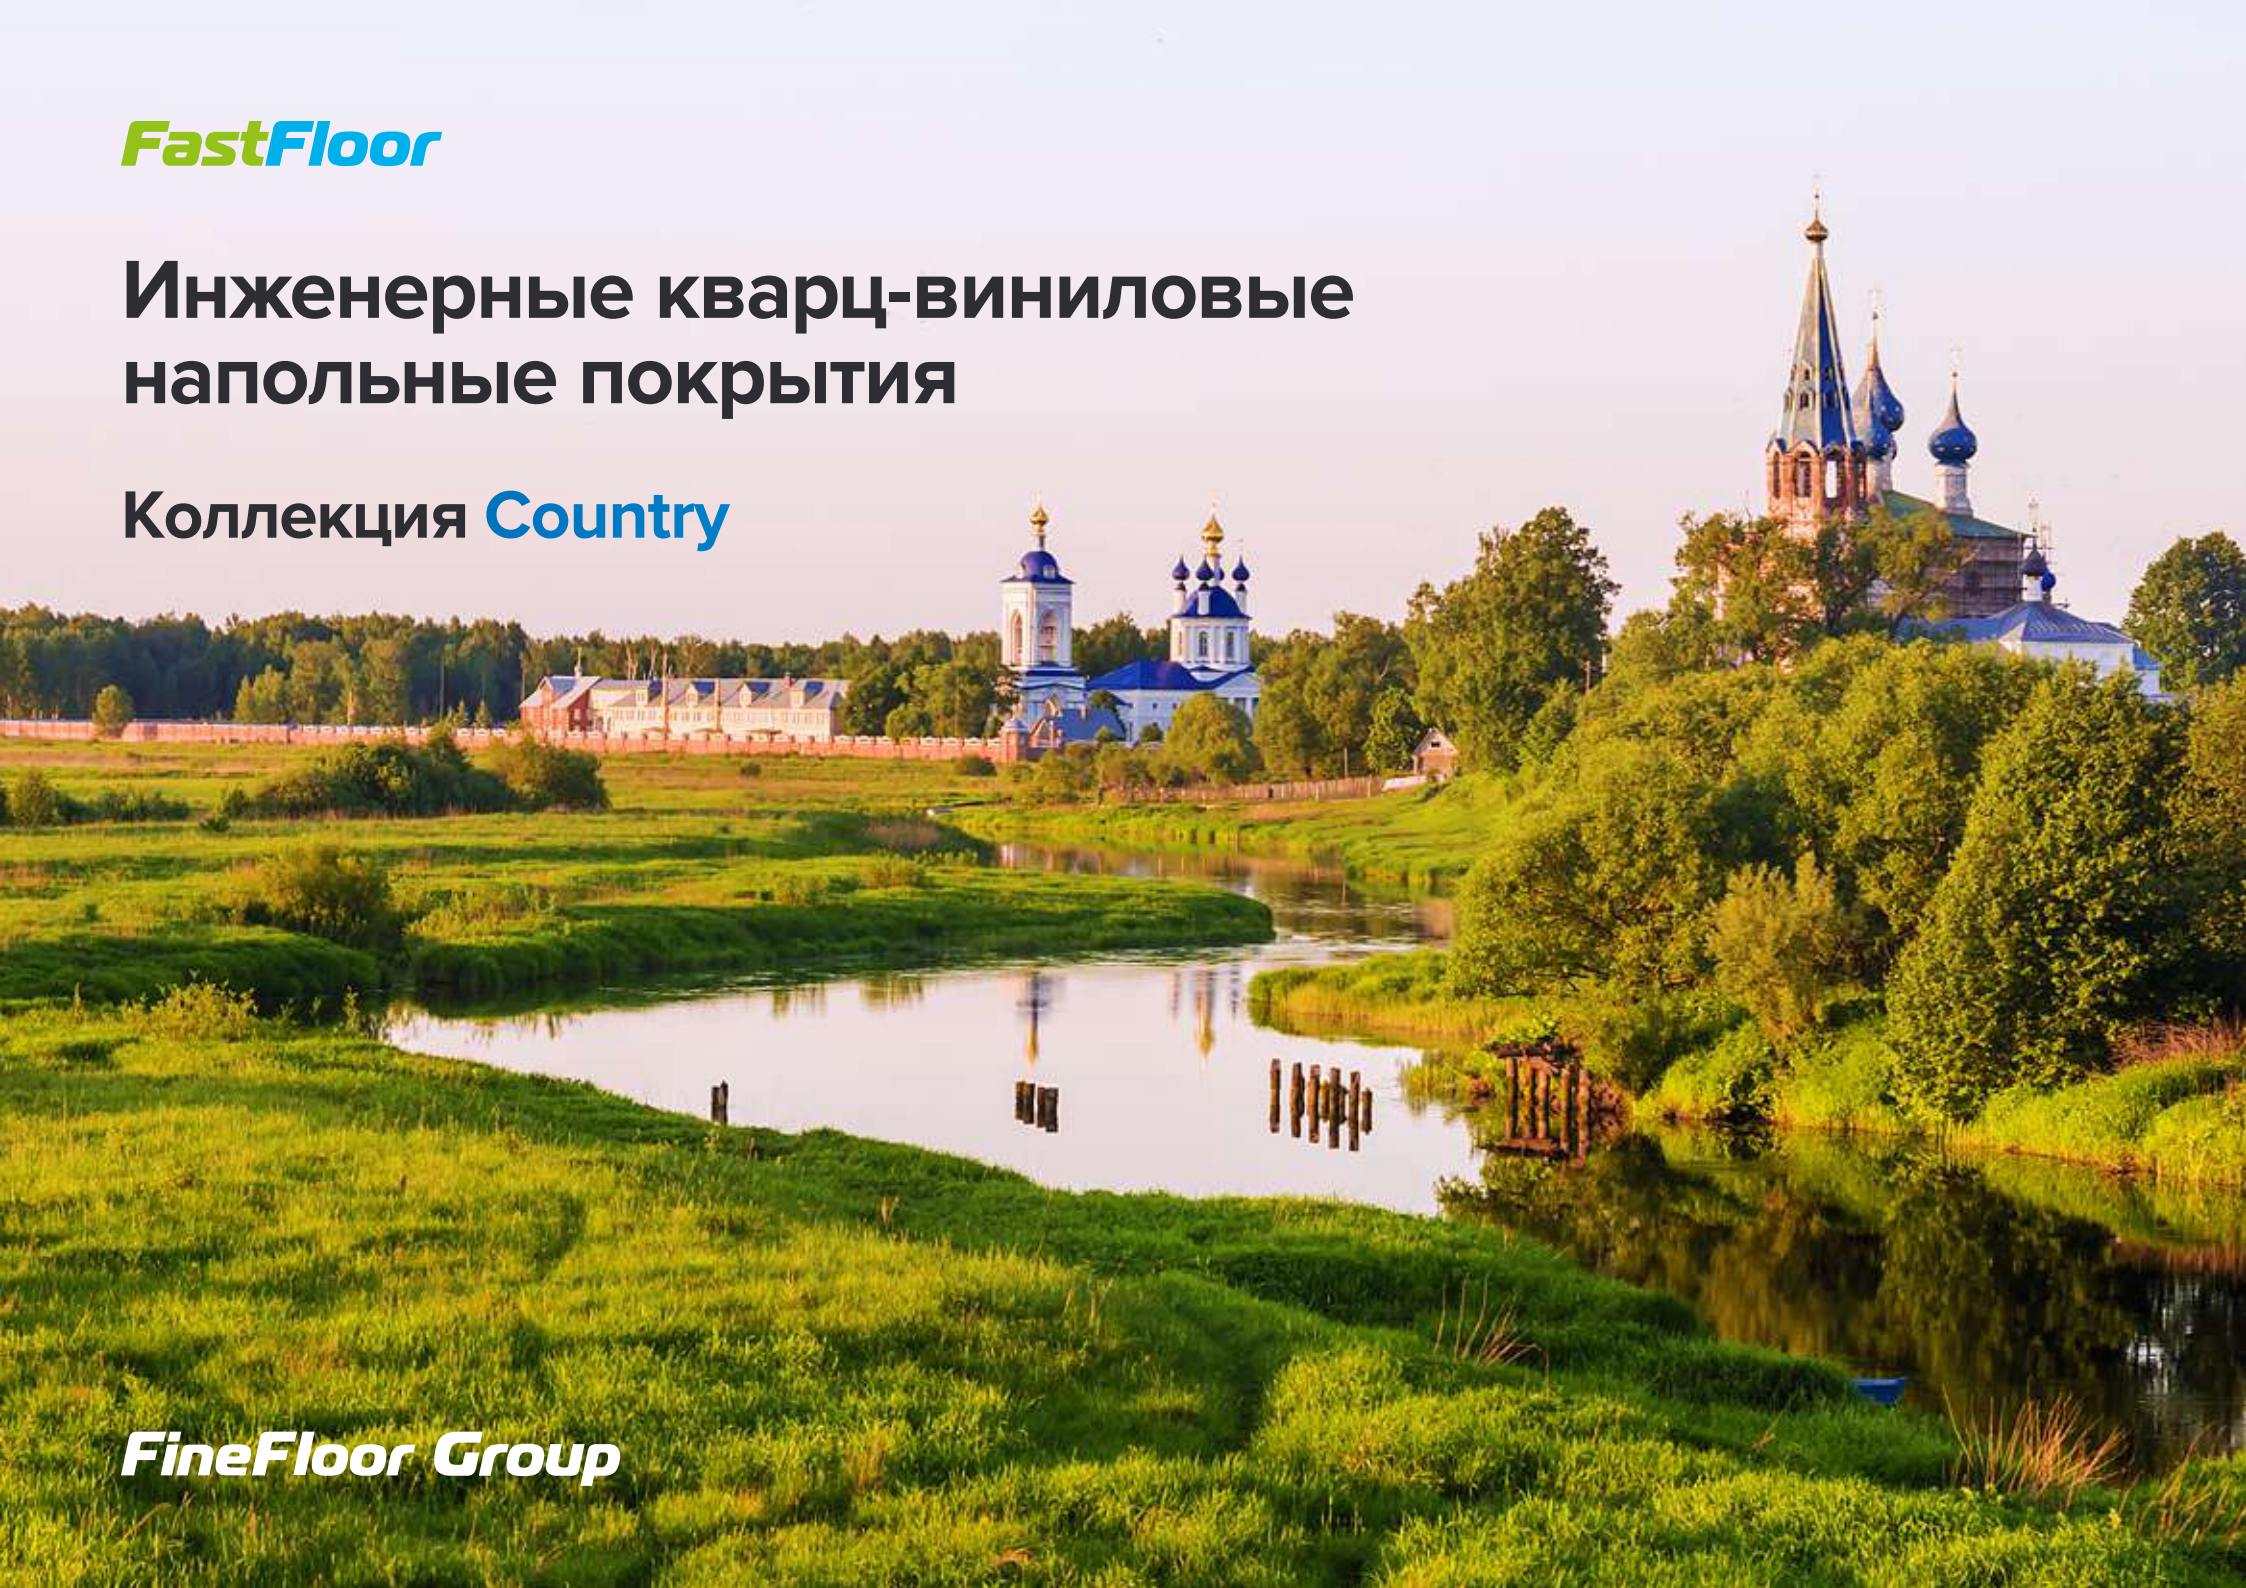

FineFloor Group

FineFloor Group —

мультибрендовая компания, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий на территории России и стран СНГ.

Собственные торговые марки FineFloor Group:

2009 FineFloor

2017 EcoClick

2020 FineFlex

2020 Underfloor

Новинка — FastFloor

С **2022** года к нашему ассортименту добавились инженерные кварц-виниловые напольные покрытия FastFloor!

Сделано в России

Инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor произведены на территории России и вдохновлены ее уникальной историей и культурой, сохраненной в деревянных постройках и народных традициях.

Размещение производства на территории родной страны позволяет существенно снизить расходы на логистику и предложить качественное напольное покрытие по доступной цене.

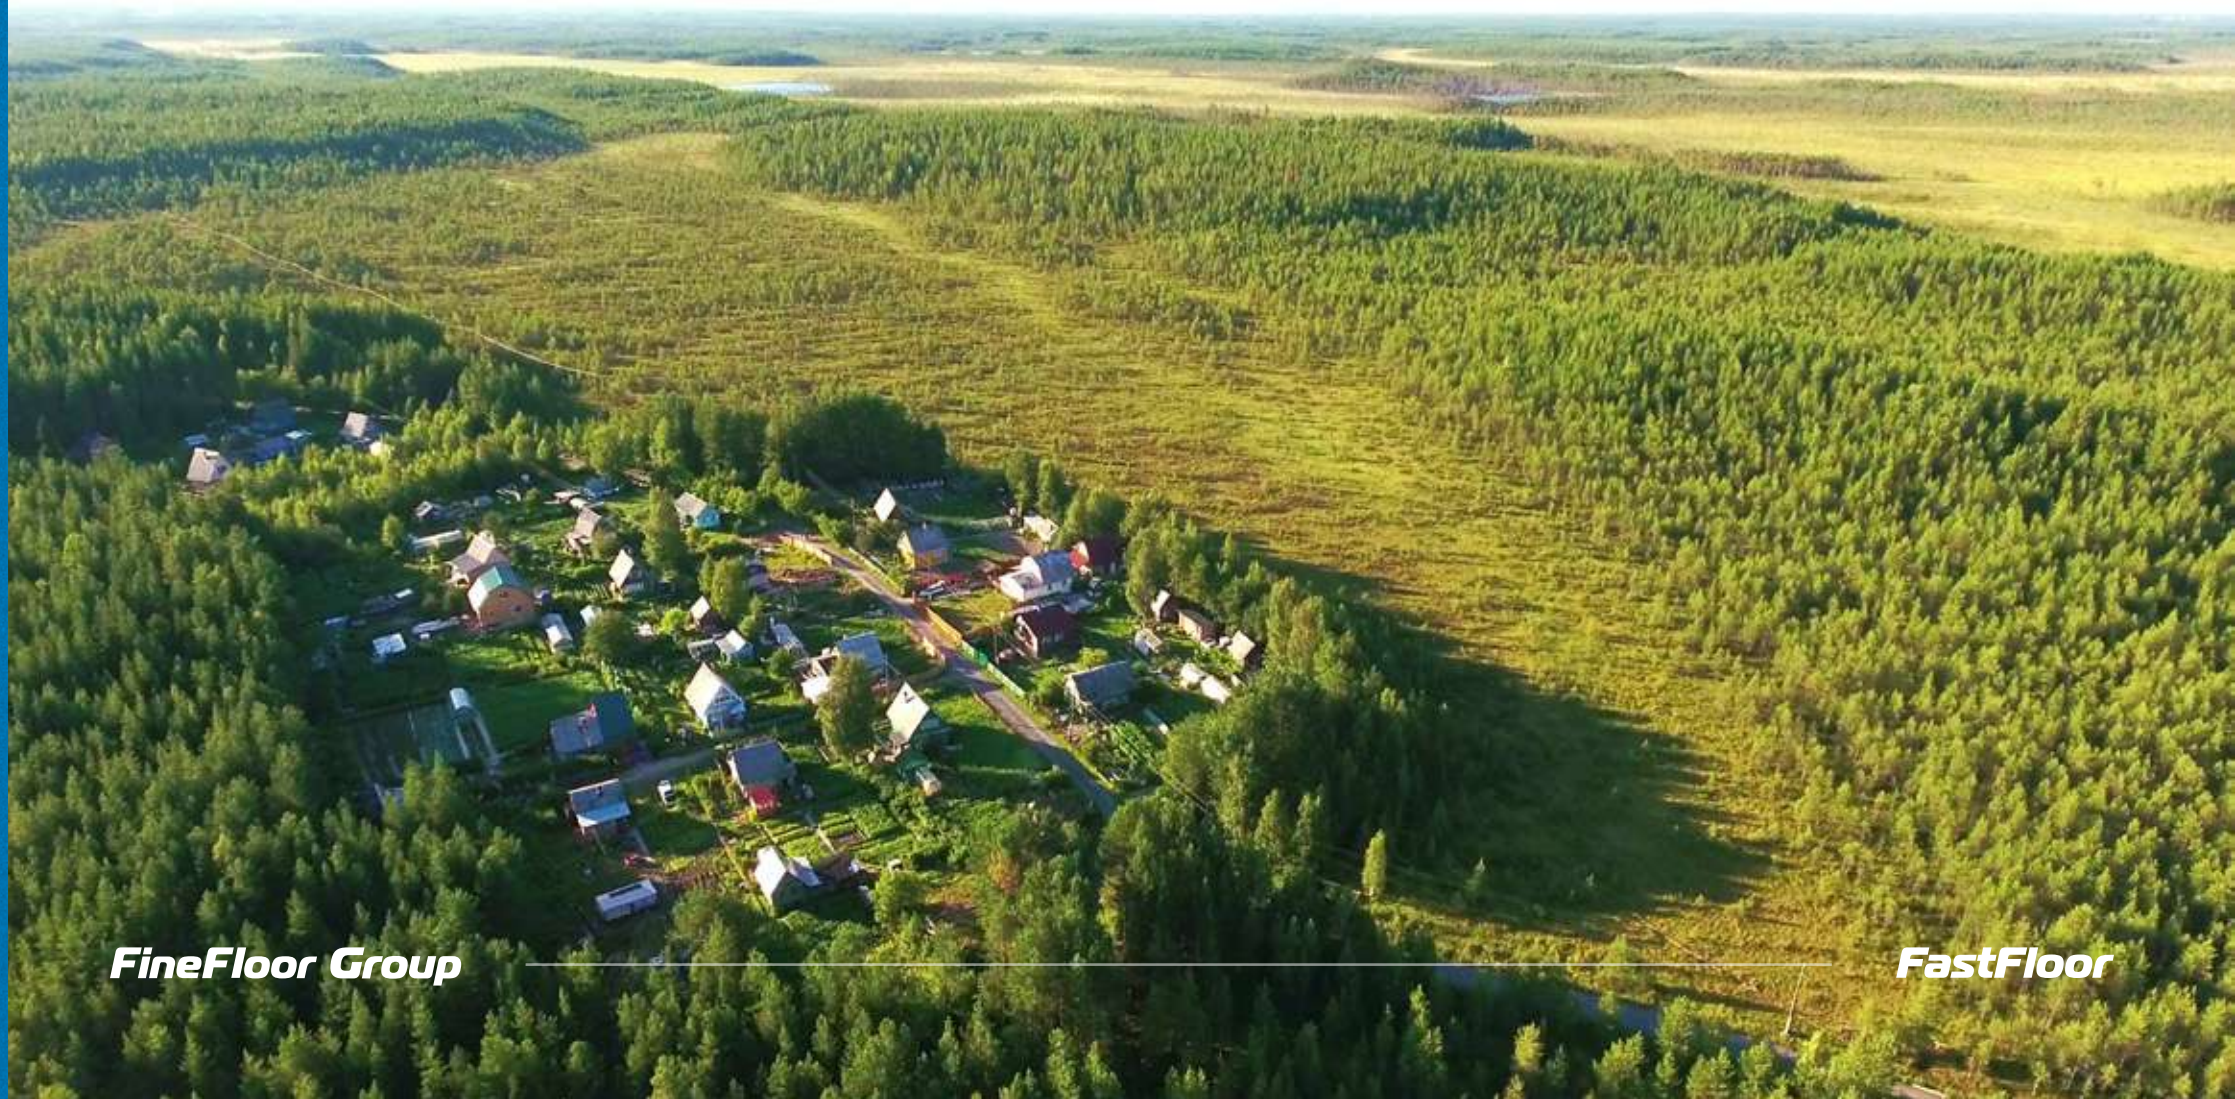

FastFloor

Обработка UF лучами

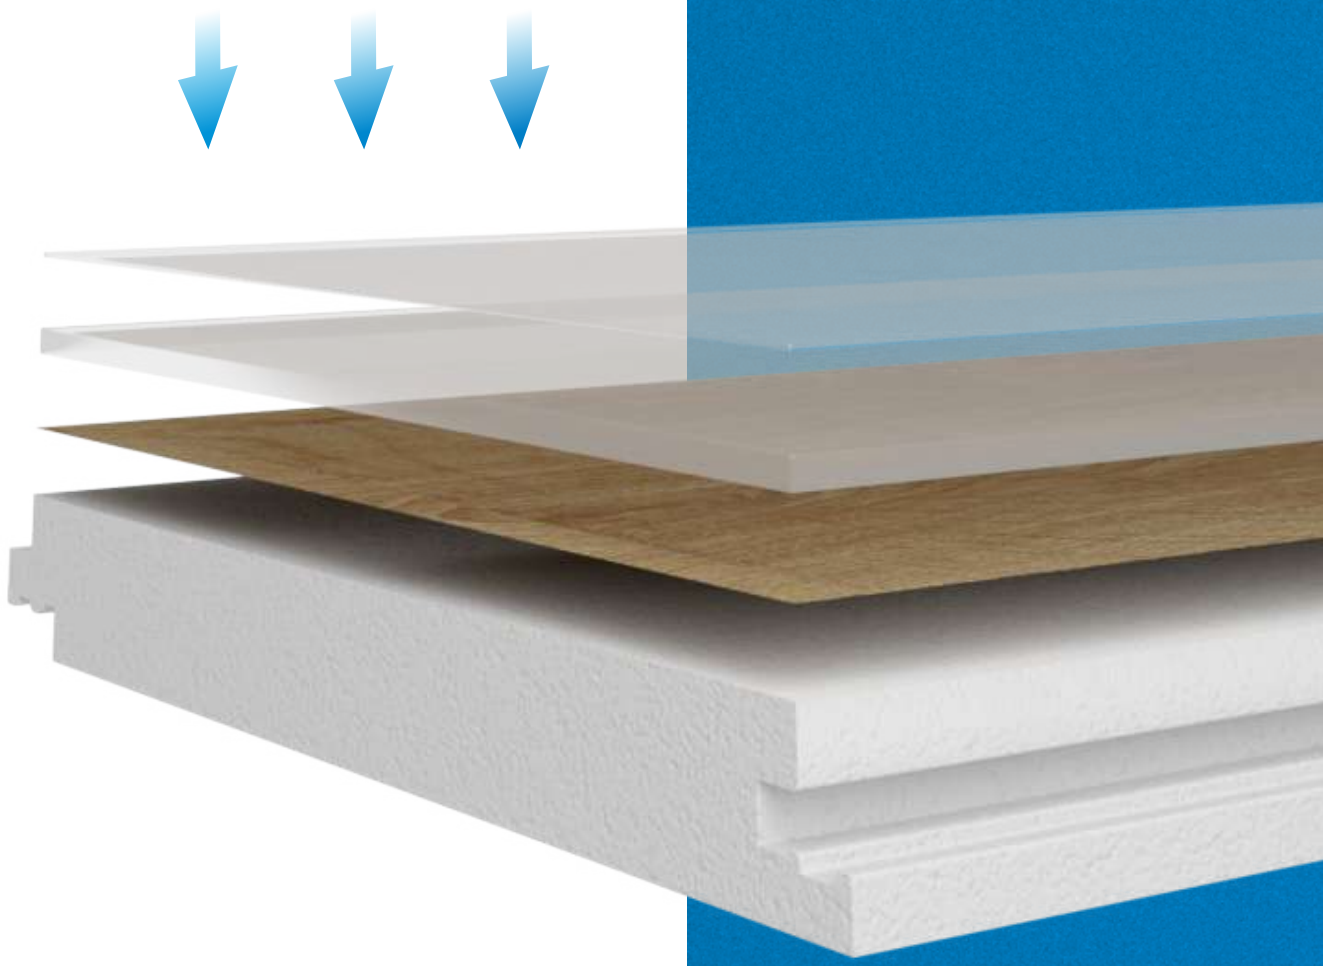

Структура FastFloor

FastFloor — это гетерогенные модульные напольные покрытия, в состав которых входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает стабильность геометрических размеров и прочность.

FineFloor Group

Водостойкость

Благодаря своей структуре покрытие FastFloor не изменит своих свойств и характеристик даже при длительном воздействии влаги. Геометрические размеры не меняются, материал не вспучивается.

100%

Надежность

Удобная запатентованная система замкового соединения Valinge system (Швеция), аналогичная системе Click-Click, надежно соединит плашки, обеспечив высокую прочность покрытия.

Совместимость с теплым полом

Может использоваться с водяными, электрическими и инфракрасными системами «теплых полов» с ограничением температуры нагрева основания не выше 28°C.

Стабильность геометрических размеров

достигается благодаря твердой полимерной основе, которая соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным слоем.
Инженерная кварц-виниловая плитка FastFloor — это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого нет необходимости приклеивать его к основанию.

Укладка с терморазрывами требуется в случаях монтажа в одном помещении по площади больше 15*15 м или 8*8 м, в помещении сложной геометрии или нескольких помещениях одновременно.

Экологичность

По результатам химического анализа* уровень эмиссии вредных веществ отсутствует. При производстве FastFloor не используются фталаты и тяжелые металлы. Кроме того, ни одно дерево не вырубается в процессе производства напольных покрытий FastFloor.

ECO КВАРЦ

* По европейскому нормативу ASTMD5116-06/ISO16000

Преимущества инженерного кварц-винила FastFloor Country

- Абсолютная влагостойкость
- Простота укладки
- Стойкость к окрашиванию
- Акустический комфорт
- Прочность
- Пожарная безопасность
- Сопротивление скольжению
- Химическая стойкость
- Термостабильность
- Микрофаска
- Антибактериальность
- Легкость в уборке
- Экологичность
- Подходит для теплых полов
- Светостойкость
- Износостойкость

Подложки для укладки FastFloor

Для обеспечения акустического комфорта в помещении жесткие кварц-виниловые полы рекомендуется укладывать на специализированную подложку. В нашем ассортименте представлено несколько вариантов подложек, подходящих для использования с инженерным кварц-винилом FastFloor.

	UnderFloor SilverLine	Go4cork Optimal	Go4cork Nature	Go4cork Unique
Ширина, мм	1180	1000	1000	1000
Длина, мм	5300	10000	10000	10000
Толщина, мм	1,5	1,8	2/3	1,6
М² в уп	6,25	10	10	10
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw	19 дБ	19 дБ	17 дБ	21 дБ
Прочность на сдавливание	400 кПа	300 кПа	200 кПа	400 кПа
Фольгированный экран	есть	нет	нет	нет

FineFloor Group

FastFloor

Сертификаты

Напольные инженерные кварц-виниловые покрытия FastFloor соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, что подтверждено соответствующим заключением. Сертификатом соответствия определен класс пожарной опасности КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00740/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙН ФЛОР ГРУПП" (ООО "ФАЙН ФЛОР ГРУПП"). Место нахождения: город Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 197348, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 10, литер Э, помещение 3Н каб. № 201-3Н. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1089847277893. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7802440538. Телефон (812)309-26-13, адрес электронной почты: info@fineFloor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАММА ПЛАСТ" (ООО "ТАММА ПЛАСТ"). Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица: 142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1065048014723. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5048013247.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное SPC торговых марок: «Fast Floor», «Fine Floor», «Eco Click» (толщи напольного не более 5 мм, толщина защитной пленки не более 0,3 мм), выпускаемое по ТУ 87321980-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8918/РС от 13.05.2022 Независимой испытательной пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредит аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO РОСС RU.СТ11.К00261 выдан 16.06.2021 г. ОС СМ Общества с ограниченной отв «НОВАСТАНДАРТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккреди № RA.RU.13СТ11. Примененная схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по нераспространяющие (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной ды способностью (ДД); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности прод малоопасные (Т1).
Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий - один год со дня продажи. Срок службы
Условия хранения: в оригинальной упаковке в крытых складских отапливаемых помещениях, вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, и относитель воздуха 50-60%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.05.2022 по 17.05.2

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Шитиков Владимир Юрьевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — Савельева Е.К.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

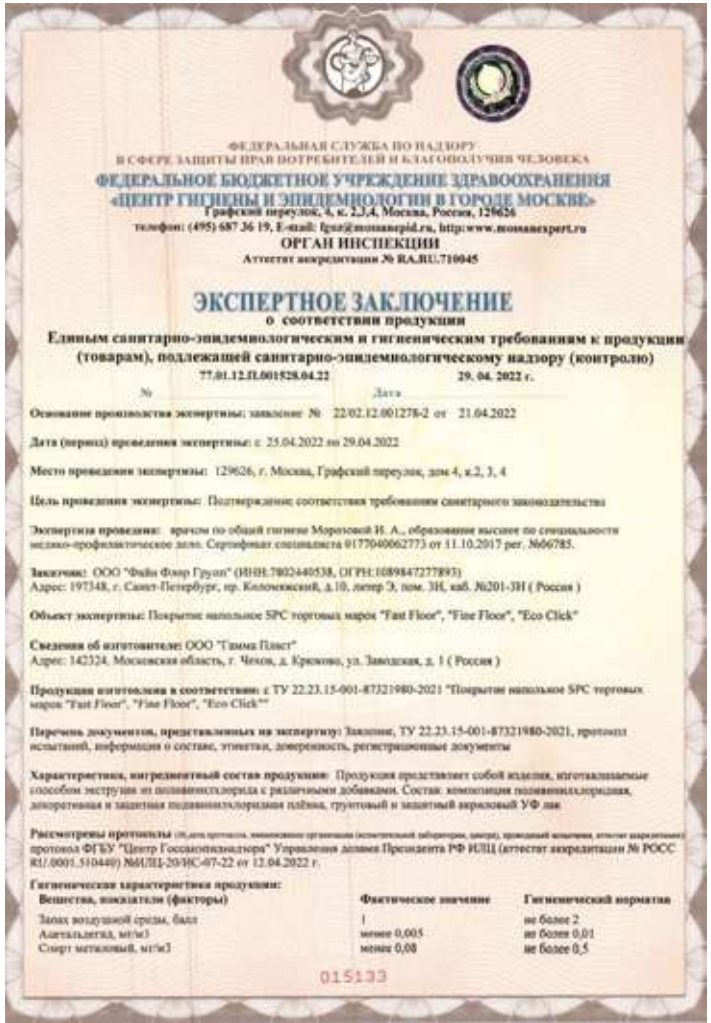

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mosnanepid.ru, http:www.mosnanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001528.04.22 Дата 29. 04. 2022 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 22.02.12.001278-2 от 21.04.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 25.04.2022 по 29.04.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертизу проведен: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста 0177040062773 от 11.10.2017 рег. №06785.

Заказчик: ООО "Файн Флор Групп" (ИНН:7802440538, ОГРН:1089847277893)
Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.10, литер Э, пом. 3Н, каб. №201-3Н (Россия)

Объект экспертизы: Покрытие напольное SPC торговых марок "Fast Floor", "Fine Floor", "Eco Click"

Сведения об изготовителе: ООО "Тамма Пласт"
Адрес: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 22.23.15-001-87321980-2021 "Покрытие напольное SPC торговых марок "Fast Floor", "Fine Floor", "Eco Click""

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 22.23.15-001-87321980-2021, протоколы испытаний, информация о составе, этикетки, декларация, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой изделия, изготавливаемые способом экструзии из поливинилхлорида с различными добавками. Состав: композиция поливинилхлоридная, декоративная и защитная поливинилхлоридная плёнка, грунтовый и защитный акриловый УФ лак

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокола ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) №ИЛЦ-20/ЯС-07-22 от 12.04.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ацетальдегид, мг/м3	менее 0,005	не более 0,01
Спирт метиловый, мг/м3	менее 0,08	не более 0,5

015133

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Формальдегид, мг/м3	0,0002	не более 0,01
Ацетальдегид, мг/м3	менее 0,01	не более 0,01
Дибутилфталат, мг/м3	менее 0,002	не более 0,10
Диоктилфталат, мг/м3	менее 0,005	не более 0,02
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0,008	не более 0,01
Фенол (летучий), мг/м3	менее 0,1	не более 0,1
Напряженность электростатического поля, кВ/м	6	не более 15
Влажность, %	57	50-120

При производстве замеров воздуха рабочей зоны осуществлять по поливинилхлориду, полимерам прим 1-метил-2-(1-метилпропил)-2-имидазолин и их производным.

Объекты применения: предназначается к строительству для напольного покрытия жилых, общественных и промышленных зданий

Условия эксплуатации: соблюдать эксплуатационные рекомендации для безопасности. В соответствии с инструкцией, ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских поселений, к питьевой воде, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских поселений, к питьевой воде, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Информация, нанесенная на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-изготовитель, адрес, страна, отличия отличаются, марка безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Покрытие напольное SPC торговых марок "Fast Floor", "Fine Floor", "Eco Click" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (п. 8, раз. 8) (В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу)

Врач (эксперт) Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции — И. А. Морозова, Е. Л. Сахарова

Руководитель (заместитель) органа инспекции — В.Ю. Иванов

стр. 2 из 2

FineFloor Group

FastFloor

Сфера применения

Декоры коллекции FastFloor Country имеют толщину защитного слоя 0,3 мм и могут использоваться в любых бытовых помещениях и коммерческих объектах с невысокой проходимостью.

Дуб Усть-Цильмский FST-101

Дуб Вятский FST-102

Дуб Старозолотовский FST-103

Дуб Веркола FST-104

Дуб Кубачи FST-105

Дуб Кинерма FST-106

Дуб Куналей FST-107

Дуб Оймякон FST-108

Дуб Кимжа FST-109

Дуб Ошевенский FST-110

Дуб Даргавс FST-111

Дуб Гамсутль FST-112

Дуб Шелтозеро FST-113

Дуб Парский FST-114

Дуб Пурнема FST-115

Коллекция Country

Богатая палитра деревянных декоров, названных в честь старинных российских деревень, хуторов и аулов позволит подобрать покрытие для любого стиля в интерьере.

Технические характеристики FastFloor

Информация о продукте

Артикулы	FST-1XX
Фаска, фрезерованная	4v
Тип укладки	замковый
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC
Вес, кг/м²	8

Размер и упаковка

Ширина, мм	180
Длина, мм	1218
Толщина, мм	4
Штук в уп.	10
М²/уп.	2,19
Кг/уп.	17,5

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	12 (при использовании подложки)
Категория противоскольжения	DS
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤109
Стабильность размеров	≤2% при 80 °C
Остаточная деформация, мм	0,2
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,02
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, oC	28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая